調達要求番号：

| 陸　上　自　衛　隊　仕　様　書 | | | |
|---|---|---|---|
| 物品番号 | ６６９５－１６１－６３２１－５ | 仕　様　書　番　号 | |
| 処置判断検査器 | | ＨＱ－Ｂ１３０００１Ｄ | |
| | | 作　　成 | １０年　３月２６日 |
| | | 変　　更 | ２４年　４月２５日 |
| | | 作成部隊等名 | 補給統制本部 |

## 1　総則

### 1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の処置判断検査器について規定する。

### 1.2　用語の定義

この仕様書に用いる用語の定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

**市販品**

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

**カタログ**

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

### 1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3　製品に関する要求

### 3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2　寸法・質量

寸法・質量は，調達品目表による。

### 3.3　性能

性能は，調達品目表による。

### 3.4　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図１**に示す様式の銘板を，適宜な位置に堅固に接着するものとする。

単位　mm

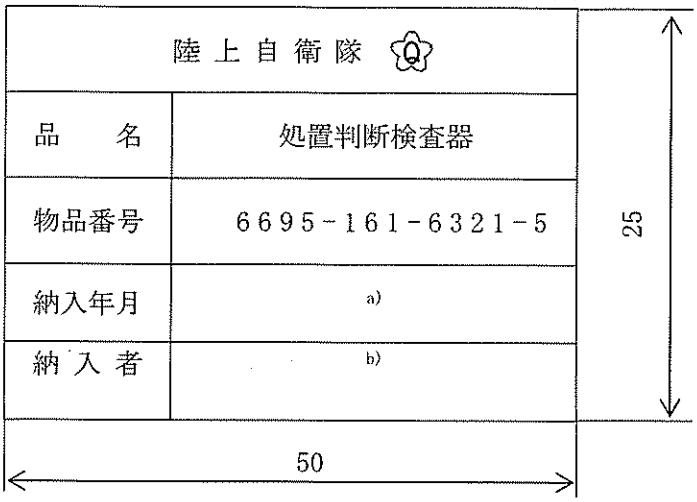


**注記1**　用字及び書体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

**注記2**　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウムはくとし，加工方法はエッチング法とする。

**注記3**　銘板の形状・寸法は，**図1**を標準とする。

**注**　a)　納入年月を記入する。

**例**　２０１２年９月

b)　契約の相手方及びその略号を記入する。

**図1－銘板**

## 4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

## 6　その他の指示

### 6.1　納入書類

#### 6.1.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本製品１台ごとに**表1**による。

**表1－添付書類**

| 書類区分 | 部数 | 摘要 |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | 各1 | ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1a)による。<br>日本語版として，合冊することができる。 |
| 品質保証書 | | 製造者の仕様による。 |

#### 6.1.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**による。

**表2－提出書類**

| 書類名 | 時期 | 部数 | 提出先 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 取扱説明書 | 納入時 | 各1 | 補給統制本部需品部 | ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a)による。<br>日本語版として，合冊することができる。 |
| 品質保証書 | | | | 製造者の仕様による。 |
| **注記**　上記書類は，合冊でも可とする。 | | | | |

### 6.2　仕様書に関する疑義

この仕様書内容について疑義が生じた場合は，契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

# 調達品目表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | ５１ＴＴ１ＡＫ０117－0016 | 仕様書番号 | ＨＱ－Ｂ１３０００１Ｄ |
| 調達要求年月日 | 平成２７年　８月24日 | 作成年月日 | 平成２４年　４月２５日 |
| 物品番号等 | ６６９５－１６１－６３２１－５ | 作成部隊等名 | 補給統制本部 |

1　**調達品目**

| 品名 | 製品名・製造会社名 a) |
|---|---|
| 処置判断検査器 | 竹井機器工業（株）Ｔ．Ｋ．Ｋ　１１０６<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| **注** a)　この調達品目表に記載したカタログ製品は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 | |

2　**性能等**

同等品等と判断する基準は，次による。

| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 検査方法 | 検査・自動プログラム | |
| 検査時間 | １８０秒 | １回転４５秒で４回転 |
| | | １回転３０秒で６回転 |
| 結果表示 | ２個の電磁カウンターによる誤反応回数 | |
| 円盤直径　mm | ３００ | |
| 円盤上の矢印　個 | １６ | |
| 円盤回転速度 | ３０秒・４５秒/１回転２段切換式 | |
| 電源 | ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ | |
| 消費電力　W | 約２２ | |
| 寸法　mm | （Ｗ）４００以下×（Ｄ）６３０以下×（Ｈ）３４０以下 | |
| 質量　ｋｇ | 約１３以下 | |